


## Zusatzmodul zum digitalen Stellungsregler Typ 8049-4 Leiter ab Version V5

- Plug and Play Modul
- Kabellose Verbindung zu Schubert & Salzer Geräten
- Ideal für schwer zugängliche Anlagen
- Die in den meisten Notebooks vorhandene Bluetooth Karte reicht aus
- Wartungsdaten können jederzeit abgefragt werden
- Nachrüstbar



## Technische Daten

Reichweite	ca. 25 m
Passwort für Koppelung	1234
PC Software	DeviceConfig ab Version 7.01.0
Abmessungen (LxBxH)	38 x 19 x 13 mm
Zul. Lagerungstemperatur	-40 bis +85°C
Zul. Betriebstemperatur	-10 bis +70°C
Bluetooth Spezifikation	V2.0 + EDR
Bluetooth Klasse	Class 1

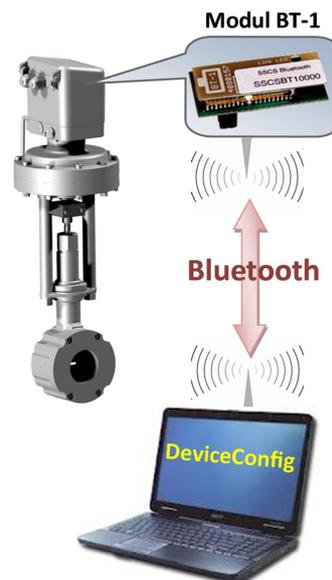

Schematische Darstellung der Verbindung zwischen digitalem Stellungsregler 8049 und der Konfigurationssoftware mit dem Bluetooth-Modul BT-1.